

Túnel de cinta Serie NS



Mod. NS-9000
+ Secado + Condensa Vapores

- Construcción en acero inox
- Chasis de 2,5 mm. de espesor
- Cuba inclinada hacia filtro superior
- Bomba lavado vertical con autodrenaje, garantizando máxima higiene y eficiencia de lavado
- Brazos de lavado y aclarado en acero inox. fáciles de desmontar mediante sistema bayoneta
- Puerta contrabalanceada
- Cuadro de mandos con termómetros digitales
- Cinta transportadora construida en acero Inox
- Rodillos y punzones de nylon reforzado con fibra de vidrio
- Economizador de aclarado
- Doble aclarado con bomba y cuba independiente
- Doble pared con aislamiento térmico y acústico



Mod. NS-7500

La cinta transportadora está construida en acero inox. 18 / 8 AISI 304. Los rodillos y los punzones son de nylon reforzado con fibra de vidrio e inatacables por la cal y el detergente. Sus 470 mm. de alto y 635 m. de ancho, hacen al Nastro Silanos una máquina ideal para el lavado de todo tipo de vajilla y bandejas.

PVP accesorios

Consulte página 33



Cinta transportadora y filtro




Zona de secado



Zona de lavado

NS-5000

Con doble aclarado,
secado, condensa
vapores y
recuperador de energía

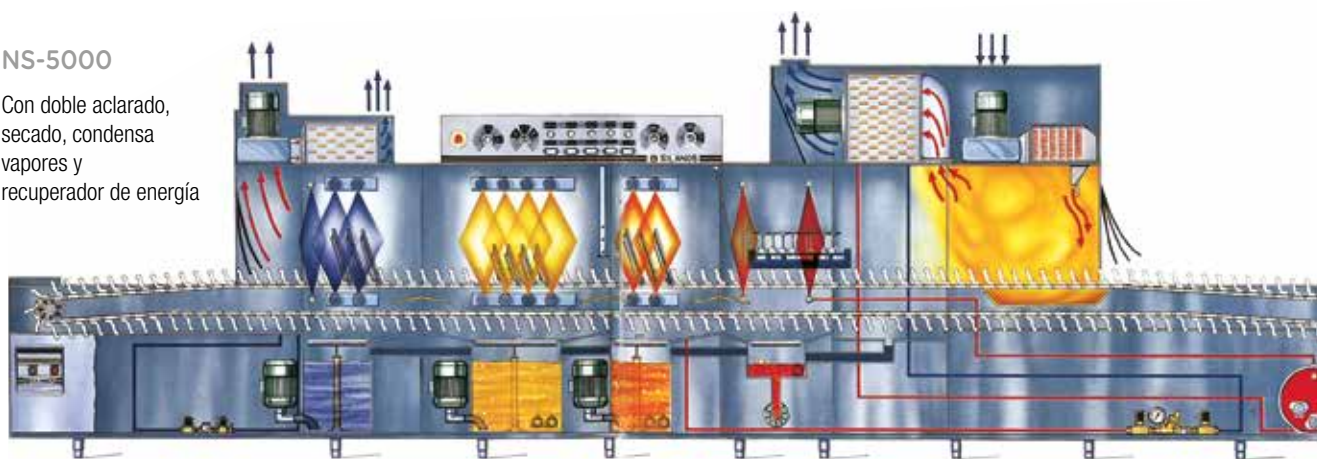

MODELO	NS-2500	NS-3500	NS-5000	NS-6000	NS-7500	NS-9000
Fase	Lavado Doble aclarado	Prelavado Lavado Doble aclarado	Prelavado 2 Lavados Doble aclarado	3 Lavados Doble aclarado	Prelavado 3 Lavados Doble aclarado	Prelavado 4 Lavados Doble aclarado
Dimensiones	4800 x 930 x 1760	5400 x 930 x 1760	6300 x 930 x 1760	6600 x 930 x 1760	7200 x 930 x 1760	8100 x 930 x 1760
Producción / hora	1ª vel. 2020 platos 2ª vel. 3030 platos	1ª vel. 2360 platos 2ª vel. 3540 platos	1ª vel. 3370 platos 2ª vel. 5060 platos	1ª vel. 4050 platos 2ª vel. 6070 platos	1ª vel. 5060 platos 2ª vel. 7600 platos	1ª vel. 5900 platos 2ª vel. 8860 platos
Potencia (kw)	44	45	68	70	93	116
Voltaje (v)	3 x 400	3 x 400	3 x 400	3 x 400	3 x 400	3 x 400
Potencia Bomba Hp	Lavado 3,6	Prelavado 1,5 Lavado 3,6	Prelavado 1,5 Lavado 3,6 Lavado 3,6	Prelavado 1,5 1º Lavado 3,6 2º Lavado 3,6	Prelavado 1,5 1º Lavado 3,6 2º Lavado 3,6 Praelavado 1,5	Prelavado 1,5 1º Lavado 3,6 2º Lavado 3,6 3º Lavado 3,6 Praelavado 1,5
Capacidad de Cuba (litros)	Lavado 100	Prelavado 70 Lavado 100	Prelavado 70 Lavado 100 Praelavado 90	Prelavado 70 1º Lavado 100 2º Lavado 110	Prelavado 70 1º Lavado 100 2º Lavado 110 Praelavado 90	Prelavado 70 1º Lavado 100 2º Lavado 110 3º Lavado 115 Praelavado 90
Resistencia Cuba (kw)	Lavado 12	Lavado 12	1º Lavado 12 Praelavado 16	1º Lavado 12 2º Lavado 14	1º Lavado 12 2º Lavado 14 Praelavado 16	1º Lavado 12 2º Lavado 14 3º Lavado 16 Praelavado 16
Resistencia Calderín (kw)	24	24	27	30	36	40
Alimentación Agua Caliente 55°C	350 litros / h	380 litros / h	460 litros / h	550 litros / h	600 litros / h	670 litros / h

Accesorios Túnel Cinta Continua

ACCESORIOS TÚNEL DE CINTA CONTINUA		Medidas
	Módulo de entrada o salida (por metro)	--
	Nastro bandejas isotérmicas (por metro)	--
	Módulo secado 12,75 Kw -alarga la máquina 400 mm.-	800 x 680 x 515
	Módulo secado 18,75 Kw -alarga la máquina 1000 mm.-	1000 x 930 x 2100
	Condensa vapores CRV - Recuperador de calor CRV	750 x 650 x 400
	Zona neutra 400 mm	400 x 930 x 1760
	Calderín suplementario interno 18 Kw	--
	Bomba de calor compresor 3 Kw	--
	Expedición máquina en dos partes	--
	Expedición máquina en tres partes	--

